



LUMINARIAS EMPOTRABLES
LUZ DIRECTA / INDIRECTA PARA LÁMPARAS TCL



MODELO

LDI LUMINARIA DE EMPOTRAR POLIVALENTE.
 ÓPTICA DIRECTA / INDIRECTA.

FABRICACIÓN CUERPO LUMINARIA

En chapa de acero termo-esmaltada en blanco.

COMPONENTE ÓPTICO

Óptica formada por lamas transversales parabólicas brillo.

FUENTES DE LUZ

Fluorescencia para lámparas 34-40-58
 TCL.

ELECTRIFICACIÓN

La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos o bajo demanda con clema enchufable sistema WIELAND.

RETORNO AIRE

Toda la serie de éstas luminarias pueden ser ranuradas para ventilación de retorno a plenum y de acuerdo a necesidades de caudal de aire.


KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Bajo pedido, todas las versiones podrán ir equipadas con kit de alumbrado de emergencia.



EQUIPO ELECTRÓNICO

Bajo pedido, todas las versiones podrán ser suministradas con balastro electrónico y/o sistema regulable DALI o 1/10V.

LDI 1X34 TCL



CROQUIS

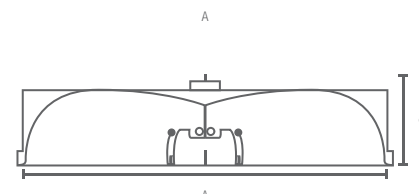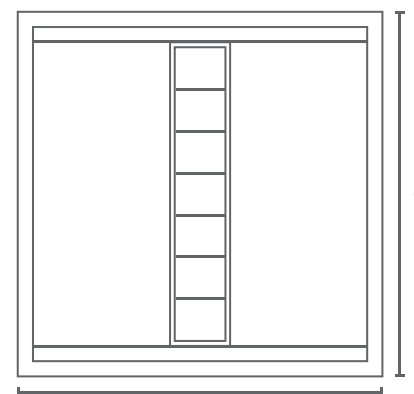

MEDIDAS

MODELO	LAMP	W	A	B	C	PESO
POLIVALENTE	2	36	597	597	100	3,20
LUZ DIRECTA	2	40	597	597	100	3,20
INDIRECTA	2	58	597	597	100	3,20
TUBO TCL						

Para el **CORTE DE ESCAYOLA** reducir 30 m/m a las medidas A y B.



LUMINARIAS EMPOTRABLES
LUZ DIRECTA / INDIRECTA PARA LÁMPARAS TL



MODELO

LDI LUMINARIA DE EMPOTRAR POLIVALENTE.
 ÓPTICA DIRECTA / INDIRECTA.

FABRICACIÓN CUERPO LUMINARIA

En chapa de acero termo-esmaltada en blanco.

COMPONENTE ÓPTICO

Óptica formada por lamas transversales parabólicas brillo.

FUENTES DE LUZ

Fluorescencia para lámparas 36-58 TL.

ELECTRIFICACIÓN

La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos o bajo demanda con clema enchufable sistema WIELAND.

RETORNO AIRE

Toda la serie de éstas luminarias pueden ser ranuradas para ventilación de retorno a plenum y de acuerdo a necesidades de caudal de aire.


KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Bajo pedido, todas las versiones podrán ir equipadas con kit de alumbrado de emergencia.



EQUIPO ELECTRÓNICO

Bajo pedido, todas las versiones podrán ser suministradas con balastro electrónico y/o sistema regulable DALI o 1/10V.

LDI 1X36 TCL



CROQUIS

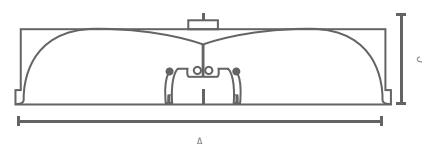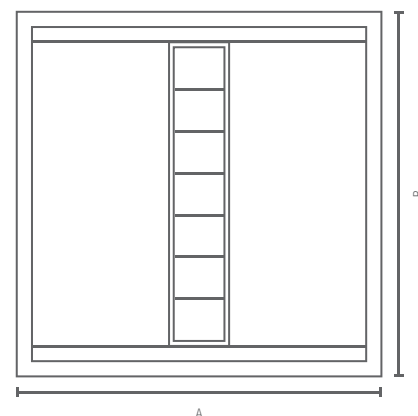

MEDIDAS

MODELO	LAMP	W	A	B	C	PESO
POLIVALENTE LUZ DIRECTA INDIRECTA	2	36	297	1.197	100	8
TUBO TCL	2	58	297	1.497	100	9,20

Para el **CORTE DE ESCAYOLA** reducir 30 m/m a las medidas A y B.